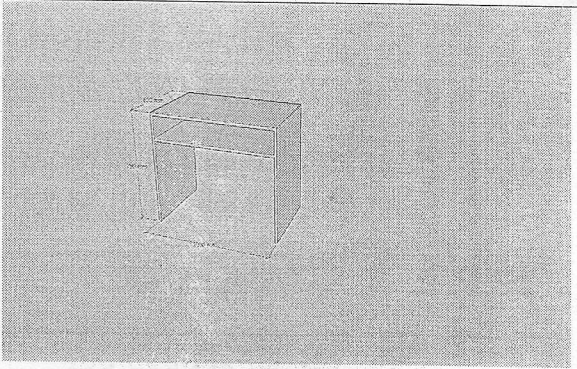



**PHỤ LỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**  
(Đính kèm Công văn mời chào giá ngày 11 tháng 4 năm 2026)

1. **Yêu cầu chung:** Hàng hóa sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%
2. **Yêu cầu cấu hình và chỉ tiêu kỹ thuật:**

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Hình ảnh
1	<p><b>Cung cấp lắp đặt bàn học viên</b>                      Kích thước bàn:                      W2250xD600xH1250mm,                      khoan lỗ D600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ván MDF chống ẩm phủ melamine vân gỗ dày 17mm</li> <li>+ Độ ẩm: 5% - 8%</li> <li>+ Liên kết nội (Internal Bond): &gt; 0,55 N/mm<sup>2</sup></li> <li>+ Độ bền uốn tĩnh (MOR): &gt; 20 N/mm<sup>2</sup></li> <li>+ Độ trương nở: &lt;= 12%</li> <li>- Chân sắt hộp 40x40 mạ kẽm, sơn chống rỉ</li> </ul>	Bộ	41	
2	<p><b>Cung cấp lắp đặt bàn học viên</b>                      Kích thước bàn:                      W750xD600xH1250mm,                      khoan lỗ D600</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ván MDF chống ẩm phủ melamine vân gỗ dày 17mm</li> <li>+ Độ ẩm: 5% - 8%</li> <li>+ Liên kết nội (Internal Bond): &gt; 0,55 N/mm<sup>2</sup></li> <li>+ Độ bền uốn tĩnh (MOR): &gt; 20 N/mm<sup>2</sup></li> <li>+ Độ trương nở: &lt;= 12%</li> <li>- Chân sắt hộp 40x40 mạ kẽm, sơn chống rỉ</li> </ul>	Bộ	4	
3	<p><b>Cung cấp lắp đặt ghế học viên</b>                      0- Kích thước                      R580xS540xC845mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tựa lưng vải lưới</li> <li>- Đệm ngồi bọc vải mút hoặc PVC</li> <li>- Ghế xếp có bánh xe di chuyển</li> </ul>	cái	127	

<p>4</p> <p><b>Cung cấp lắp đặt bàn giảng viên</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-KT: W1000xD600xH750mm</li> <li>-Ván MDF chống ẩm phủ melamine vân gỗ dày 17mm</li> <li>-Độ ẩm 5%-8%</li> <li>-Liên kết nội &gt;0.55N/mm<sup>2</sup></li> <li>-Độ bền uốn tĩnh &gt;20N/mm<sup>2</sup></li> <li>-Độ trương nở &lt;=12%</li> </ul>	<p>Bộ</p>	<p>07</p>	
<p>5</p> <p><b>Cung cấp lắp đặt ghế giảng viên</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-KT: R610xS600xC(1000-1080)mm</li> <li>-Tựa lưng có phân đệm đỡ điều chỉnh độ sâu</li> <li>-Đệm ngồi bằng bọt biển nguyên chất mật độ cao, độ dày 10cm có độ đàn hồi cao, độ nảy tốt, bọc vải nỉ</li> <li>-Ghế lưới xoay 360 độ, có bánh xe di chuyển</li> <li>-Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao</li> </ul>	<p>Bộ</p>	<p>07</p>	

3. **Yêu cầu khác:** Bảo hành 12 tháng, cung cấp lắp đặt trong vòng 60 ngày...